



Onderhoud

Een Derako plafond is, door gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen en grondig geteste lakken onderhoudsarm.
Indien schoonmaken noodzakelijk is adviseren wij om het plafond te reinigen met een vochtige, niet pluizende en niet krassende doek en eventueel een eenvoudige, niet bijtend (pH=7) schoonmaakmiddel.
Het is schadelijk het plafond bloot te stellen aan agressieve schoonmaakmiddelen.
Probeer het schoonmaakmiddel uit op een niet zichtbaar deel van de grill.

VENTILATIE :

Bij toepassing van een Derako plafond in een vochtige ruimte is het van belang dat de ruimte goed geventileerd wordt.


OPSLAG :

- De Derako massief houten grill plafond en toebehoren dienen te worden opgeslagen in een geconditioneerde ruimte waarbij de relatieve vochtigheid tussen de 55 - 65 % moet liggen.
- Plaats de houten grills nooit direct op de betonnen vloer, maar op liggers van gelijke dikte.
- Om verkleuring van de houten grills tegen te gaan moet men de houten grills in een ruimte opslaan waar geen UV licht kan komen.

LEVERING:

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene levering en verkoop voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de arrondissement rechtbank te Alkmaar.
Een kopie uittreksel in zijn geheel kunt u gratis opvragen T.0224-591847.

Derako® International BV
Massief houten grill plafond

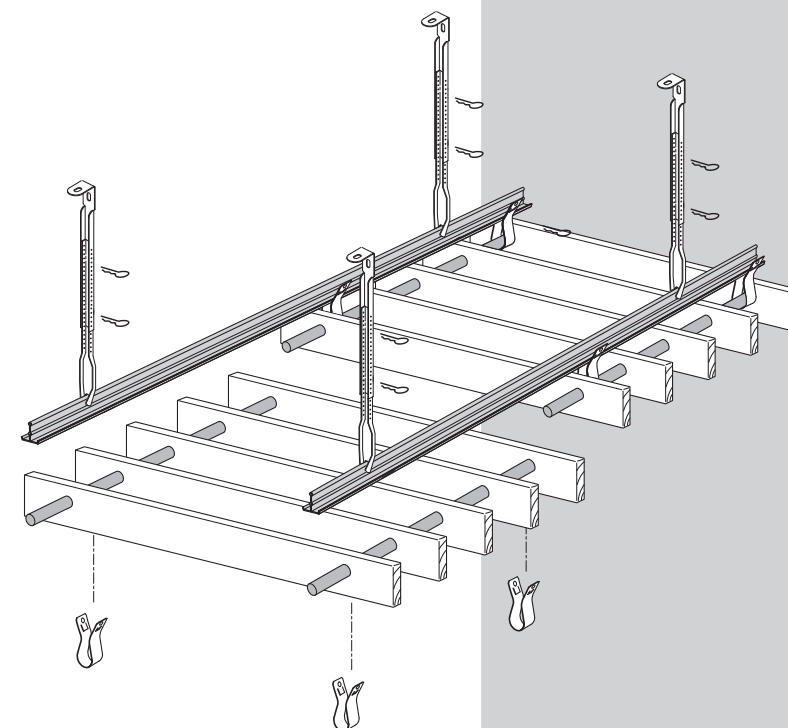

MONTAGEHANDLEIDING


www.derako.com
e-mail sales@derako.com






DERAKO®
solid wooden ceiling system

Deze montagehandleiding dient ter ondersteuning voor plafond installateur bij de montage en inbouw van een Derako plafond. Wij accepteren GEEN verantwoordelijkheid voor schade ten gevolge van ondeskundige montage, het niet opvolgen van de montage handleiding of montagefouten veroorzaakt door onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Postbus 32 - 1756 ZG 't Zand (n-h)
T.0224-591844 - F.0224-591440

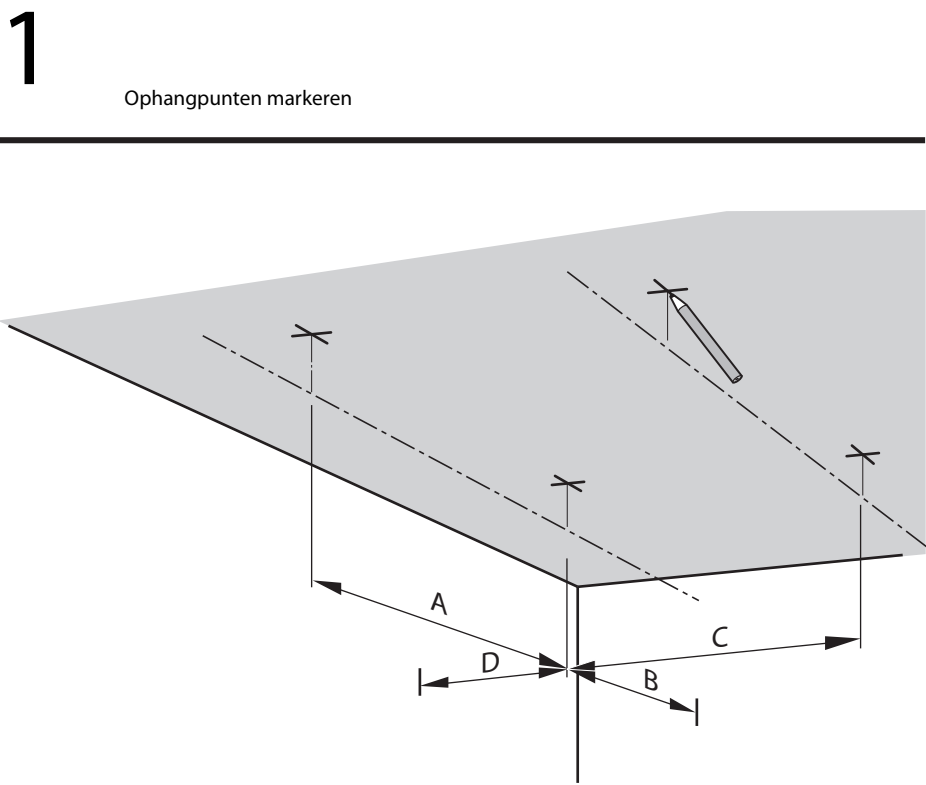

H.O.H maat rails		H.O.H maat grills	
A	B	C	D
max.1200	max. 500	max. 1500	var.

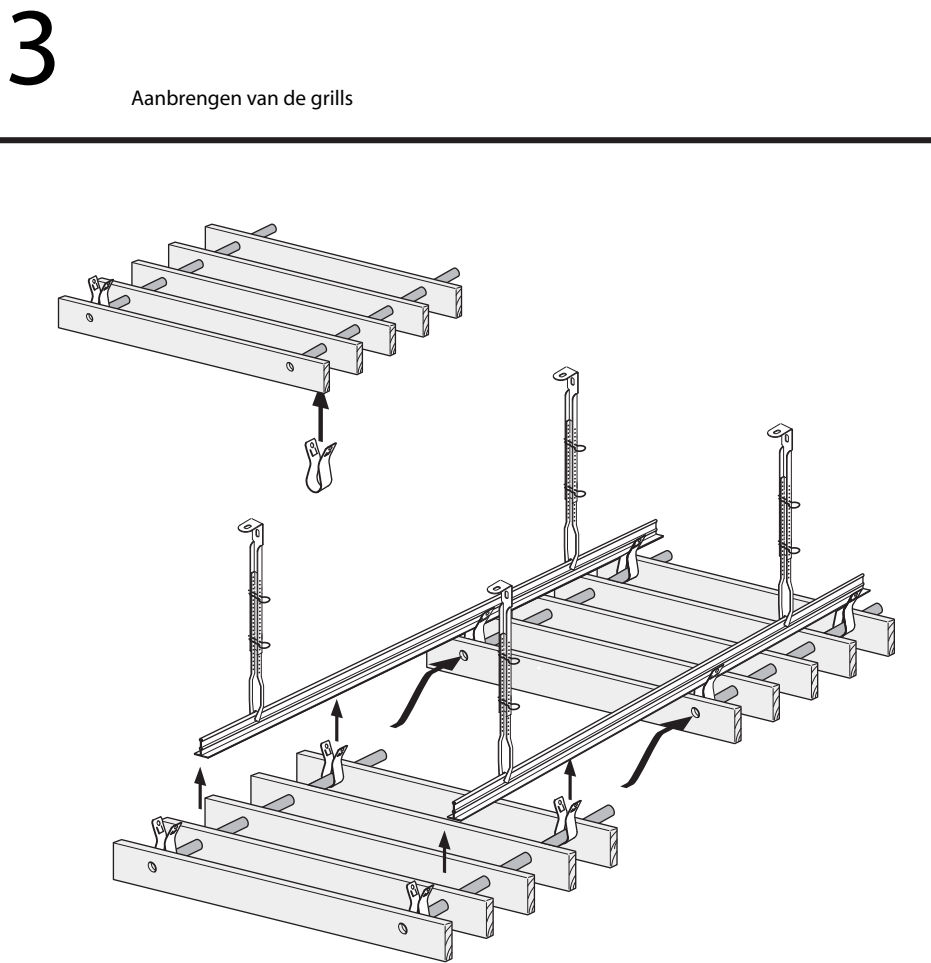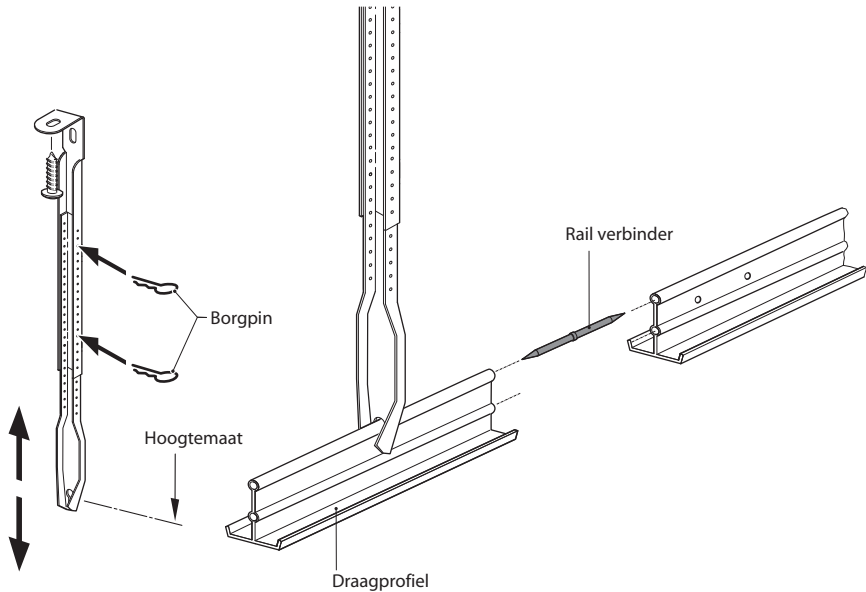

LET OP !

- Gebruik bij het monteren van de grills altijd (katoenen) handschoenen teneinde vingerafdrukken en beschadigingen te voorkomen.
- Let daarbij op het volgende:
- Maak voor montage van de grills de uitsparingen voor verlichting en andere inbouwapparatuur.
 - Tussen panelen min. 10 mm spatie of tussenprofiel.