



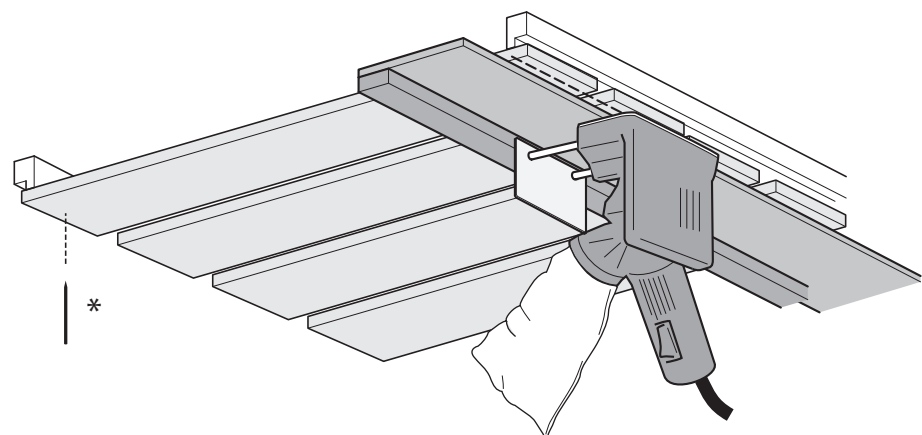

* Niet bij demontable panelen

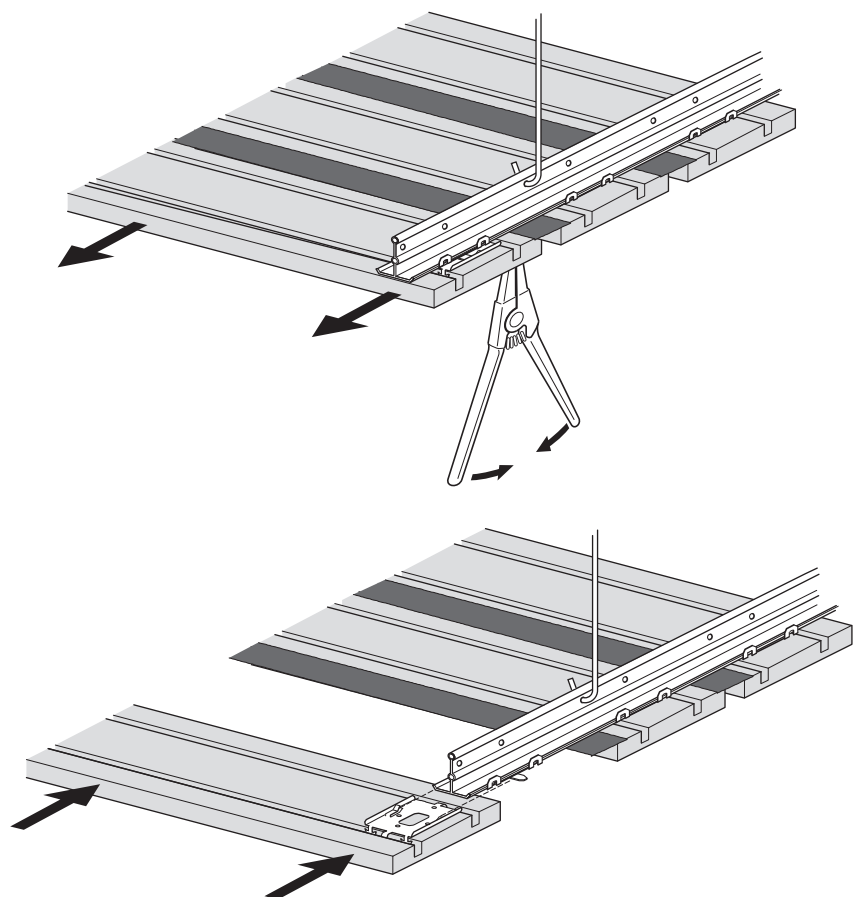

Een Derako plafond is, door gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen en grondig geteste lakken onderhoudsarm.

Indien schoonmaken noodzakelijk is adviseren wij om het plafond te reinigen met een vochtige, niet pluizende en niet krassende doek en eventueel een eenvoudig, niet bijtend (pH=7) schoonmaakmiddel.

Het is schadelijk het plafond bloot te stellen aan agressieve schoonmaakmiddelen. Probeer het schoonmaakmiddel uit op een niet zichtbaar deel van de panelen.

VENTILATIE:

Bij toepassing van een Derako plafond in een vochtige ruimte is het van belang dat de ruimte goed geventileerd wordt, zowel boven als onder het plafond.

OPSLAG:

- De Derako massief houten lamellen en toebehoren dienen te worden opgeslagen in een geconditioneerde ruimte waarbij de relatieve vochtigheid tussen de 55 - 65 % moet liggen.
- Plaats de houten lamellen nooit direct op de betonnen vloer, maar op liggers van gelijke dikte.
- Om verkleuring van de houten plafonddelen tegen te gaan moet men de houten lamellen in een ruimte opslaan waar geen UV licht kan komen.

LEVERING :

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene levering en verkoopvoorwaarden, zoals deze zijn gedeponneerd bij de Arrondissement rechtbank te Alkmaar. Een kopie uittreksel kunt u gratis opvragen tel.0224-591844.

Tips :

- Indien het pasdeel te smal is om aan een clip bevestigd kunnen worden, is het mogelijk om dubbel kanthout te monteren waar het pasdeel aan bevestigd wordt, dmv koploze nagels.
- Bij een demontabel plafond is het aan te raden over de lengte van elke rails de eerste, middelste en laatste clip te vervangen door een vaste clip. Dit voorkomt het verschuiven van de railzen bij het demonteren van de lamellen. Indien het monteren van vaste clips niet mogelijk is, is het aan te raden de rails te fixeren.
- Bij een demontabel plafond moeten alle demontable clips in dezelfde uitneemrichting hangen.
- De vaste delen worden aan het kanthout vastgeschoten met een koploze nagel, uitgezonderd de demontable delen.


www.derako.com

e-mail sales@derako.com



DERAKO®

solid wooden ceiling system

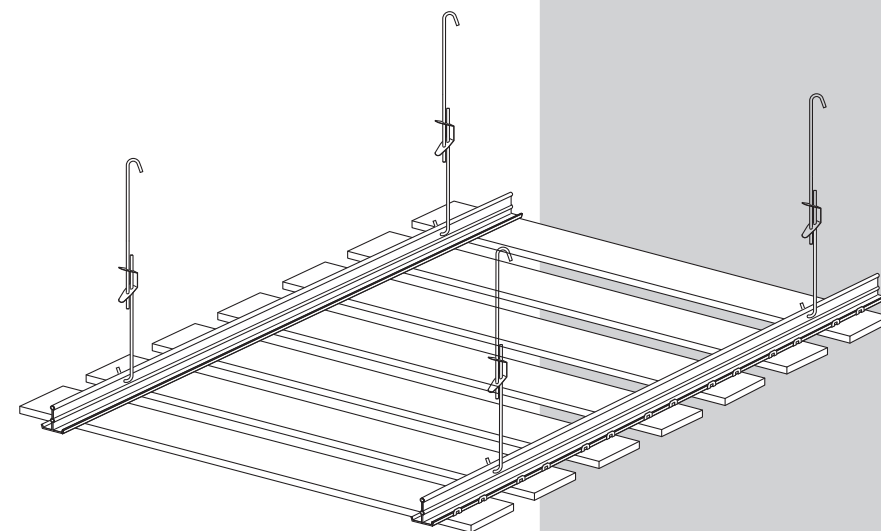


MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding dient ter ondersteuning voor plafond installateur bij de montage en inbouw van een Derako plafond. Wij accepteren GEEN verantwoordelijkheid voor schade ten gevolge van onvakkundige montage, het niet opvolgen van de montage handleiding of montagefouten veroorzaakt door onvoldoende gekwalificeerd personeel.

1


Ophangpunten markeren

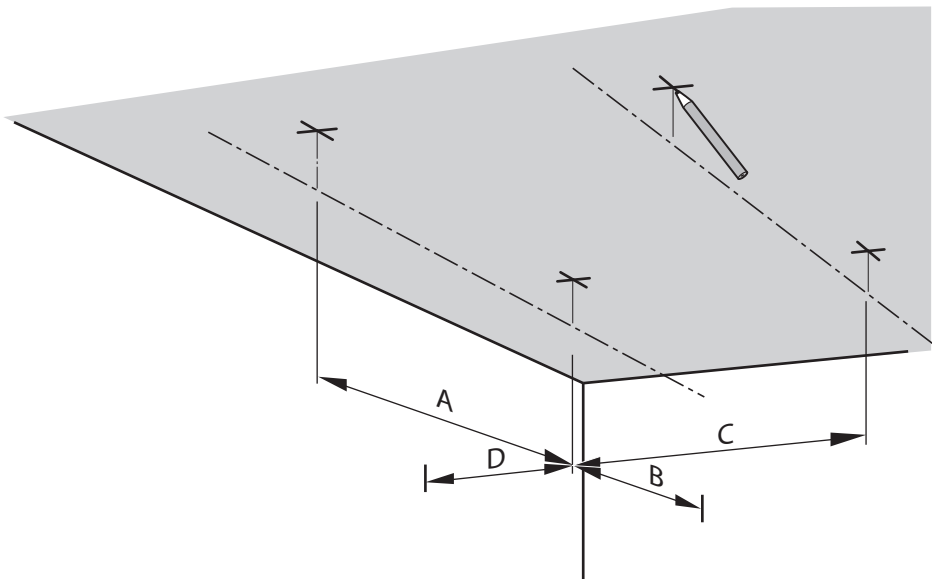

	H.O.H. maat rails		H.O.H. maat lamel	
	A	B	C	D
Binnen	max. 1200	max. 200	max. 600	min. 100
Buiten & Sporthal	max. 1000	max. 100	max. 500	min. 100 max 150


2

Monteren van het kanthout

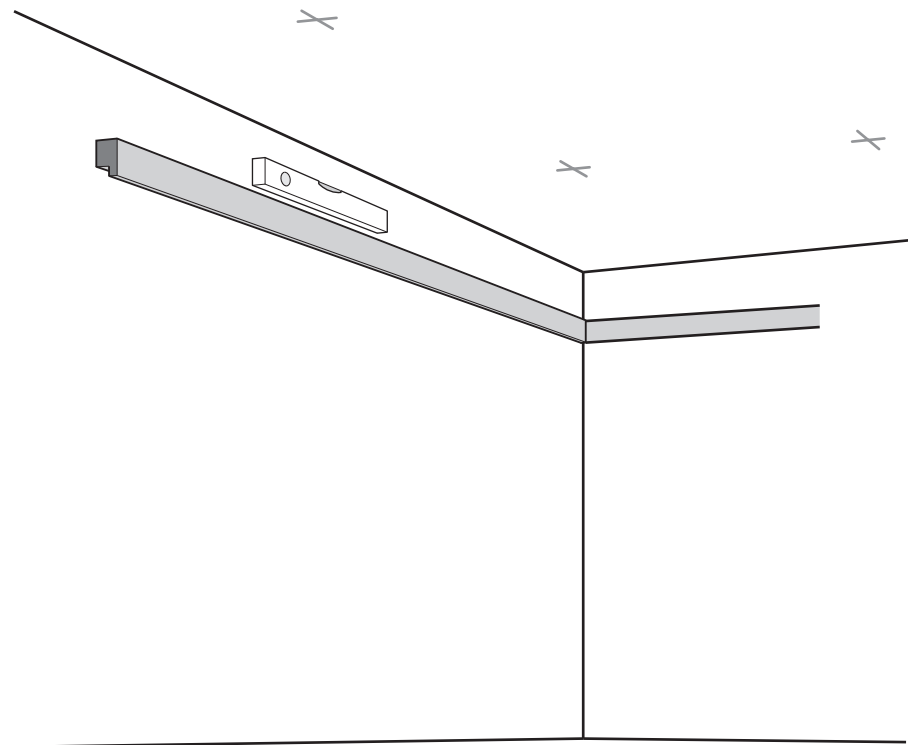


3

Monteren van de draagprofielen

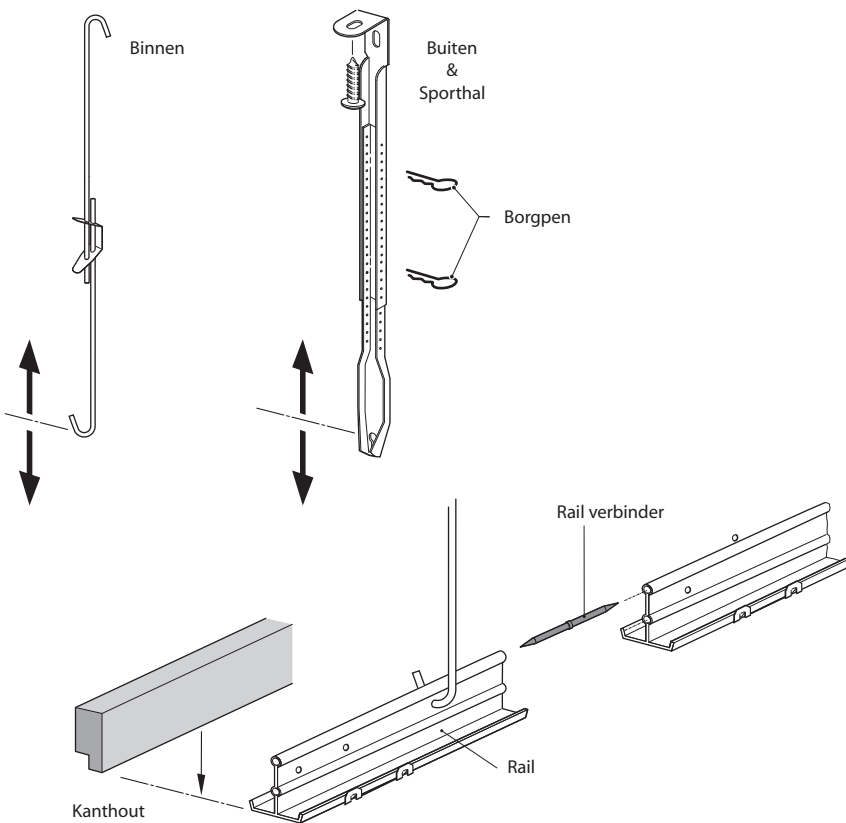


4

Aanbrengen van de panelen

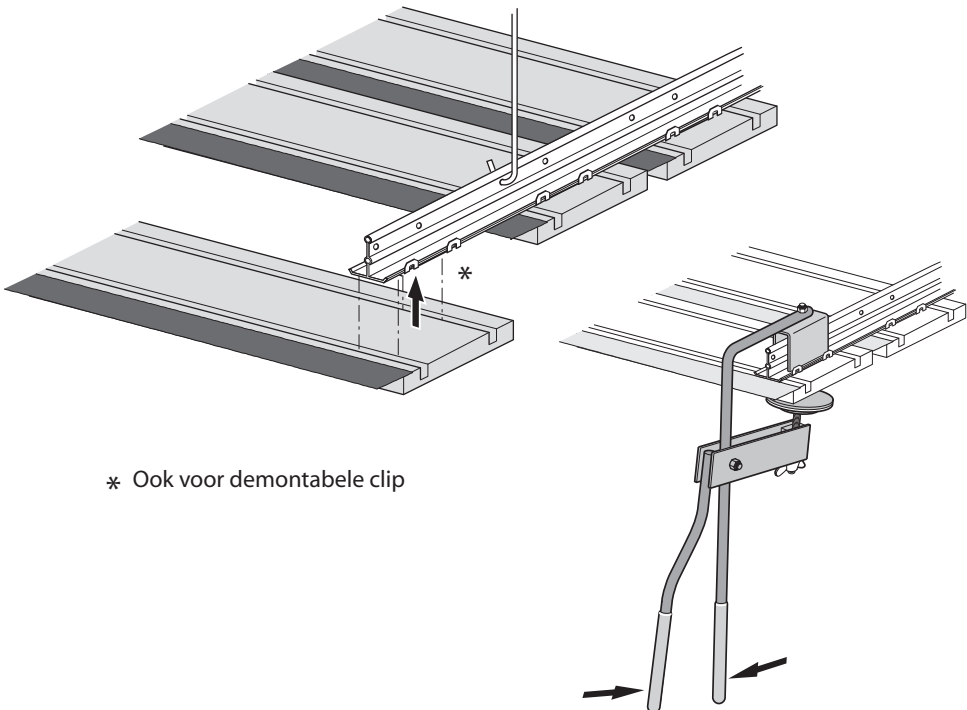

* Ook voor demontabele clip

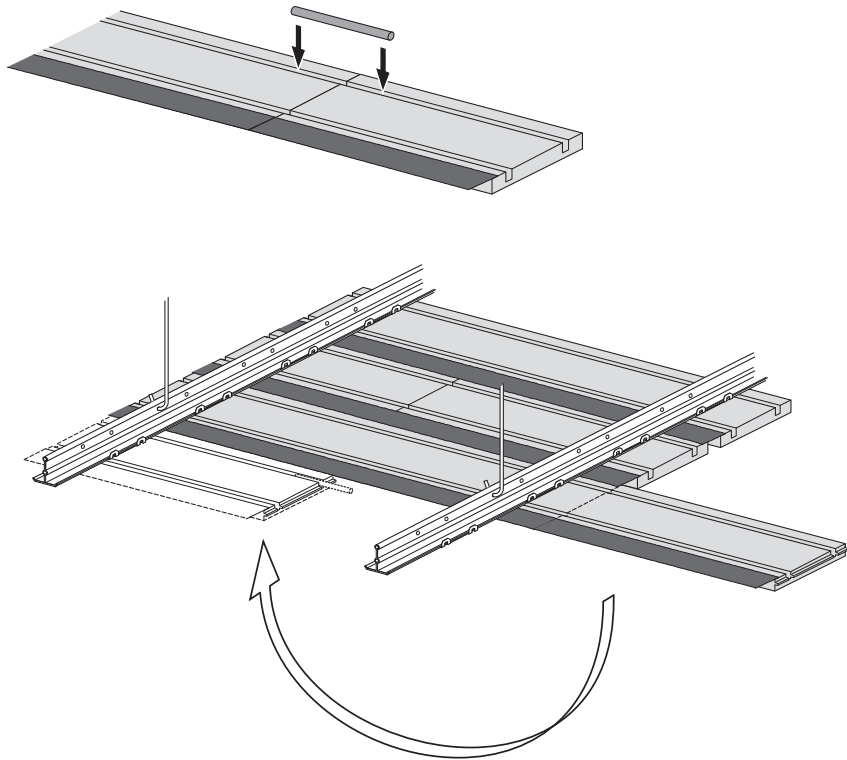

VOORZICHTIG :

Gebruik bij het hanteren van de panelen altijd (kantoenen) handschoenen teneinde vingerafdrukken en beschadigingen te voorkomen.

LET OP :

Maak voor de montage van de panelen de uitsparingen voor verlichting en andere inbouw apparatuur en hang deze ten alle tijden aan het bouw plafond.